


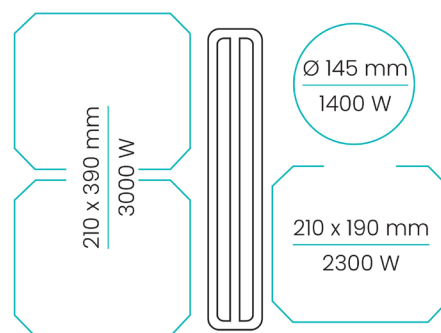

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging (70cm)

AKI870ZT (70 cm)

Light & Slide bediening

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

Ideale lay-out

Links koppelbare octazones voor een grillplaat of vispan, en rechts 2 ronde zones met een grotere hart-op-hart afstand voor meer panruimte.

Automatische afzuigfunctie

De afzuiging past zich automatisch aan de kookintensiteit aan. Na uitschakeling van de kookplaat blijft de afzuigunit nog kort doorwerken.

Schoonmaakgemak

Vetfilters en eventuele koolstoffilter zijn eenvoudig van bovenaf bereikbaar voor reiniging. De kookplaat geeft een melding bij verzadiging van de filters.

Specificaties afzuigunit

- verzonken Black Titanium inlaatrooster
- 1 matzwart aluminium filter
- interne motor met afzuigcapaciteit (min/max/int): 149 / 458 / 611 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 47 / 68 / 74 dB(A)
- 10 snelheden incl. boostfunctie
- automatische afzuigfunctie en naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- diverse mogelijkheden voor recirculatie met combifilter voor geur- en fijnstof of plasmafilter
- met behulp van HR0018 startset direct achter de kast recirculeren

Specificaties inductiekookplaat

- 70 cm breed maar past in nismaat 56 x 49 cm
- Light & Slide bediening
- octazone linksvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone linksachter 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone rechtsvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- kookzone rechtsachter Ø 14,5 cm - 35 - 1800 W
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- gekoppelde zones (linksvoor/linksachter) 21,0 x 39,0 - 100 - 3600 W

AKI870ZT

- 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- extra functies: smelten, warmhouden, aankoken, sudderen, frituren en grillen

Veiligheid

- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, automatisch uit bij oververhitting en panherkenning

Technische specificaties

- energielabel A+++
- aansluitwaarde 7360 - 3680 W
- buitenmaten (bxd) 700 x 520 mm
- inbouwmaten (hxbxd) 230 x 560 x 490 mm





AKI870ZT

Optionele accessoires

HR0018 Startset recirculatie

HF3015 Gecombineerd geur- en fijnstoffilter

HD4004 Kanaalset met plasmafilter

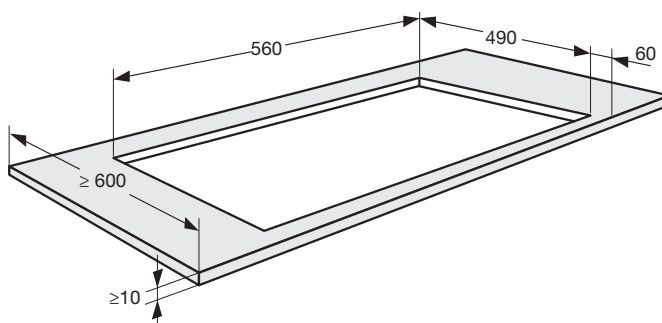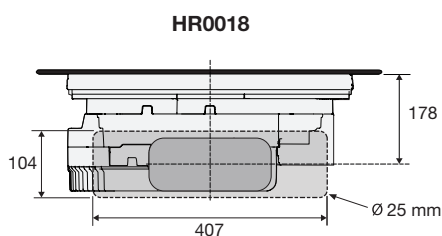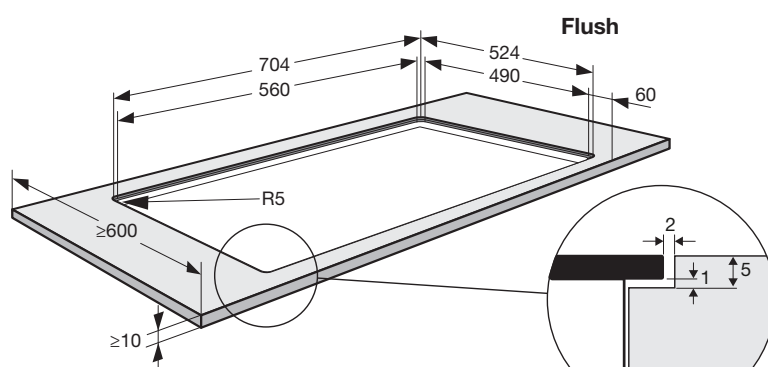
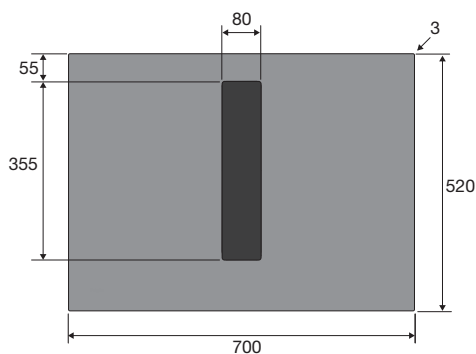


EAN nr: 8715393397881


ETNA®

sinds 1856.


Voorbeeld inbouwsituaties

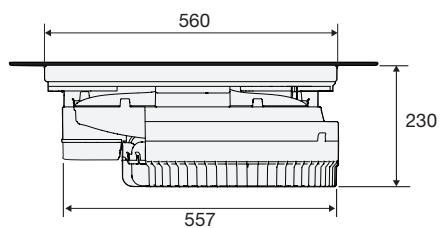


OPTION A

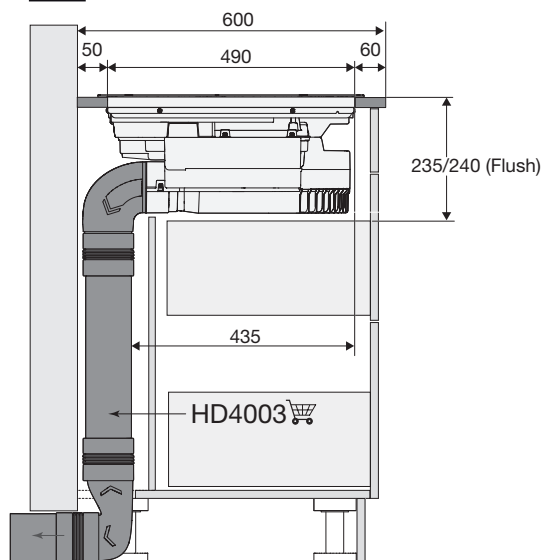


OPTION B

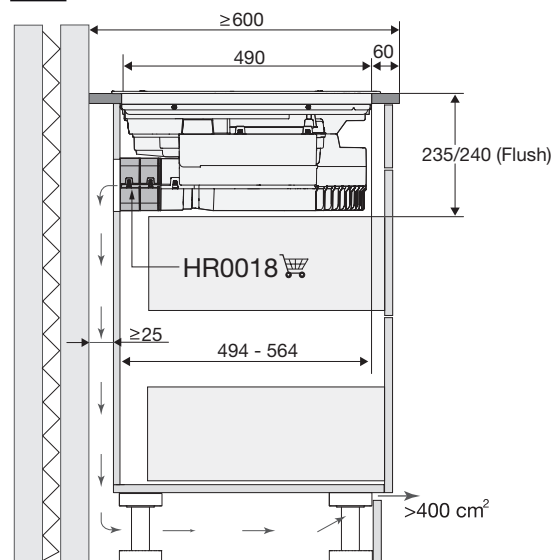

OPTION C

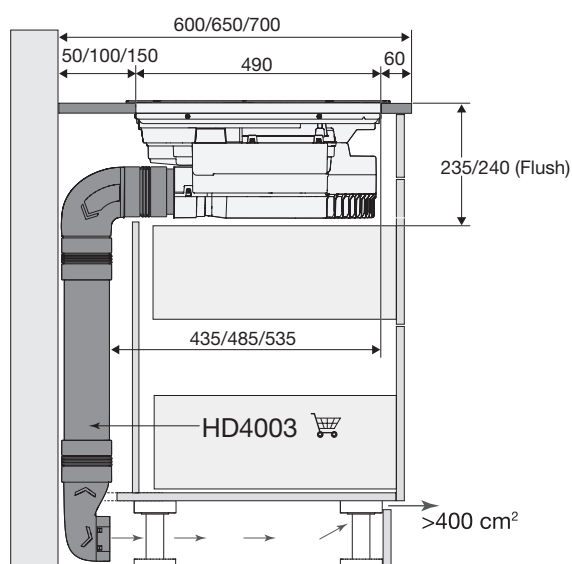

OPTION D

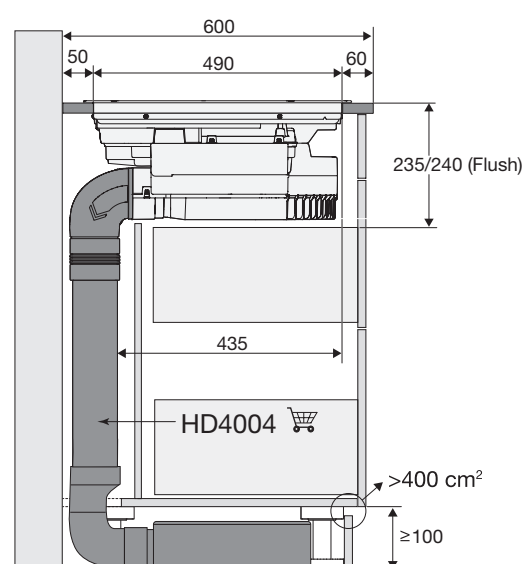

ETNA

sinds 1856.