

Taque de cuisson avec aspiration intégrée (83cm)

AKI883ZT (83 cm)

Commande Light & Slide

Cette commande à glissière ne s'éclaire que lorsque la taque de cuisson est utilisée. Lorsqu'elle est éteinte, vous ne voyez que le bouton allumé/éteint.

Un lay-out idéal

Avec à gauche les zones octa jumelables pour pouvoir recevoir une plaque à griller ou une casserole à poisson, et à droite 2 zones rondes avec un plus grand entraxe, pour encore plus d'espace de cuisson.

Fonction d'aspiration automatique

Avec cette fonction, la hotte s'adapte automatiquement à l'intensité de la cuisson. Lorsque la taque de cuisson est éteinte, la hotte continue à fonctionner pendant un court moment.

Facilité d'entretien

Les filtres antigraisse et les éventuels filtres à charbon sont facilement accessibles par le haut à des fins d'entretien. La taque de cuisson affiche un message lorsque les filtres sont saturés.

Spécifications hotte

- grille Black Titanium encastrée
- filtre en aluminium
- moteur interne avec capacité d'aspiration (min/max/int) : 149 / 458 / 611 m³/h
- niveau sonore évacuation (min/max/int) : 47 / 68 / 74 dB(A)
- 10 vitesses, y compris fonction boost
- fonction d'aspiration automatique et poursuite de fonctionnement après arrêt
- indication de saturation du filtre antigraisse et du filtre à charbon
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur ou la recirculation
- différentes possibilités de recirculation avec filtre combiné pour les odeurs et les particules fines ou filtre à plasma
- avec le kit de démarrage HR0018 il est possible de recirculer directement derrière l'armoire

Specificaties inductiekookplaat

- commande Light & Slide
- zone octa avant gauche 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- zone octa arrière gauche 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- zone de cuisson avant droite ø 23,0 cm - 35 - 1800 W - 50 - 3000 W
- zone de cuisson arrière droite ø 14,5 cm - 35 - 1800 W
- 10 positions de cuisson (avec fonction boost)
- zones jumelées (avant gauche/arrière gauche) 21,0 x 39,0 - 100 - 3600 W

AKI883ZT

- 5 timers pouvant être utilisés comme minuterie
- fonctions spéciales : fondre, maintenir au chaud, porter à ébullition, mijoter, frire et griller

Sécurité

- fonctions de sécurité : limitation de la durée de cuisson, indication de chaleur résiduelle, sécurité enfants, désactivation automatique en cas de surchauffe et reconnaissance des casseroles

Spécifications techniques

- label énergétique A+++
- puissance de raccordement 7360 - 3680 W
- dimensions extérieures (lxp) 830 x 520 mm
- dimensions encastrement (hxlxp) 230 x 750 x 490 mm





AKI883ZT

Accessoires en option

HR0018 kit de démarrage pour la recirculation

HF3015 filtre combiné pour les odeurs et les particules fines

HD4004 kit de conduit avec filtre à plasma

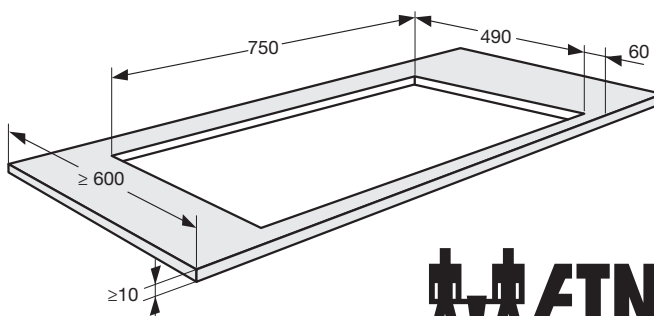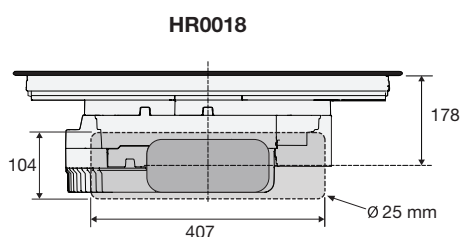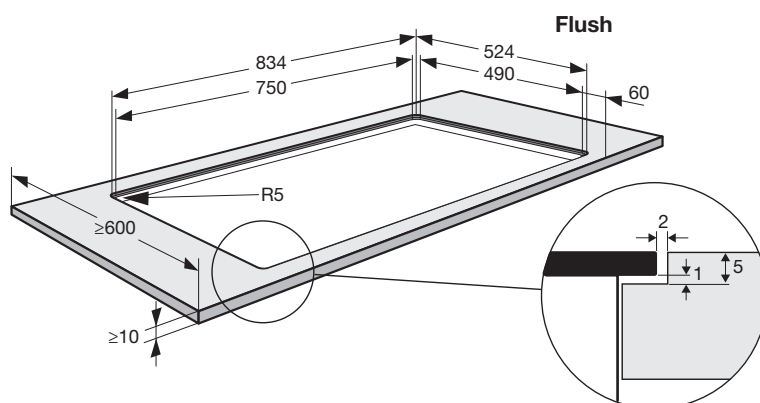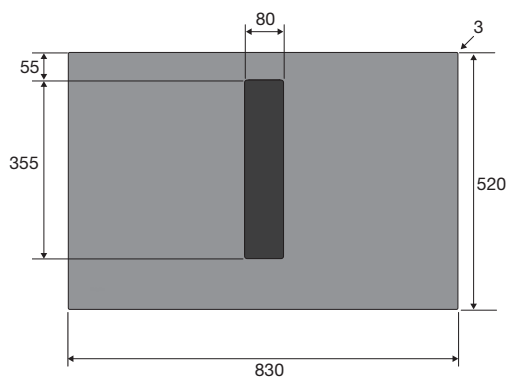


Code EAN : 8715393386557


ETNA®

depuis 1856.


Exemples de situations d'encastrement

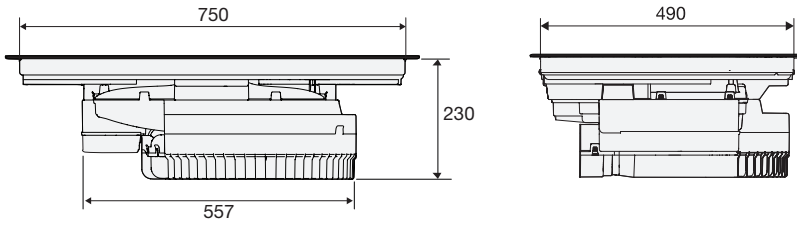


OPTION A

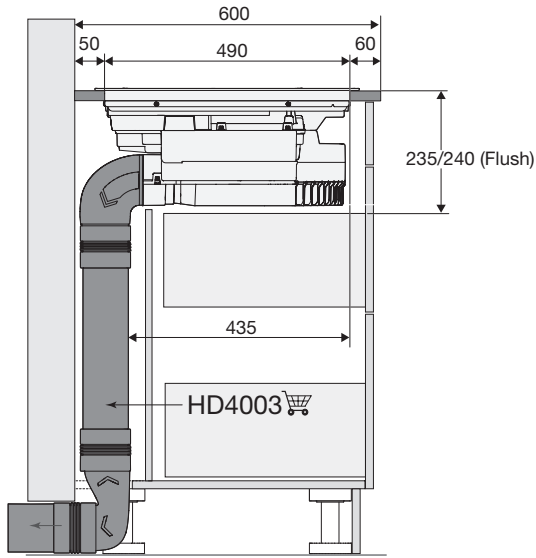

OPTION B

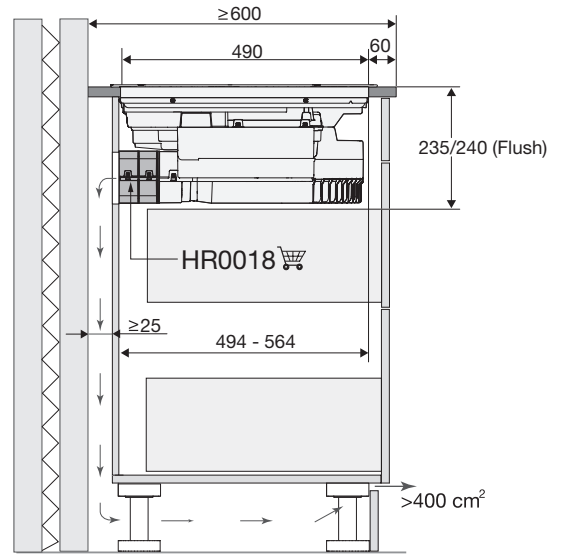

OPTION C

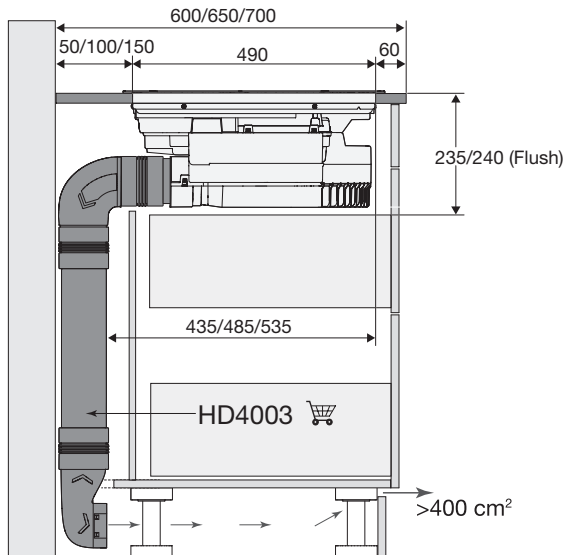

OPTION D

