


# Canalisation et raccords

## Conduit plat HD1004 - 1M

LxlxH : 1000 x 222 x 89 mm

Système Prime avec raccords à clic,  
pas besoin de ruban adhésif.


N° SAP 746726

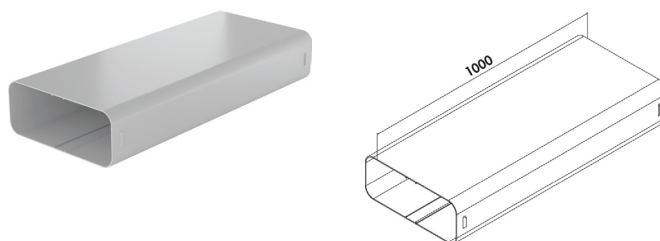

## Conduit rond HD1005 - 1M

Longueur : 1000 mm, diamètre : Ø150 mm (intérieur). Système Prime avec raccords à clic,  
pas besoin de ruban adhésif.

N° SAP 746727

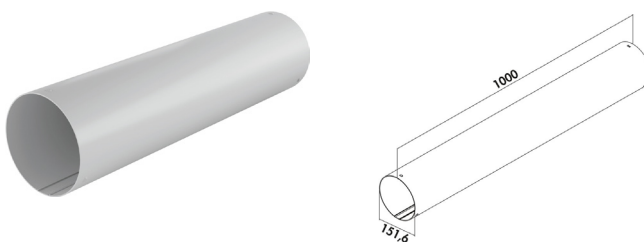


## Conduit flexible HD1006

Longueur variable : 250-550 mm LxH : 222 x 89 mm

Système Prime avec raccords à clic,  
pas besoin de ruban adhésif.

Pour des coudes jusqu'à 90° maximum.

N° SAP 746728

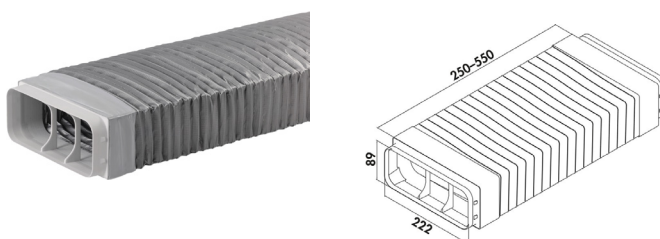


## Raccord pour conduit plat HD2017 (2 pcs)

Pour la connexion entre conduits et coudes.

Avec flexibilité et joint en caoutchouc

pour des connexions étanches sans ruban adhésif.

N° SAP 746729

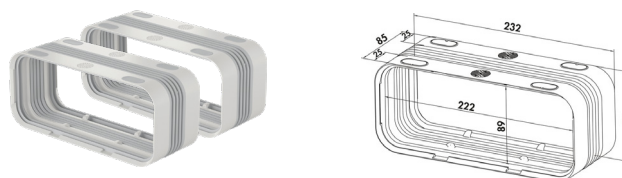

## Raccord pour conduit rond HD2018 (2 pcs)

Pour la connexion entre conduits et coudes.

Avec flexibilité et joint en caoutchouc

pour des connexions étanches sans ruban adhésif.


N° SAP 746730



## Pièce de transition plat / rond HD2019

Pièce droite de transition entre conduit plat et conduit rond.

N° SAP 746741

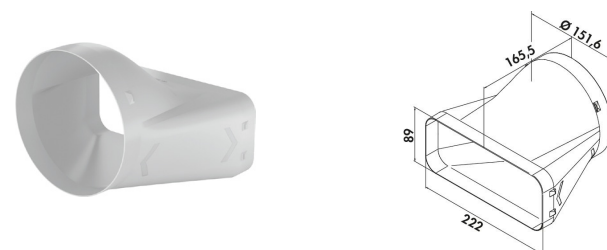

Commandez les pièces sur [maintainlife.com](http://maintainlife.com)




# Canalisation et raccords

## Coude horizontal conduit plat HD2020

Coude horizontal standard à 90 degrés avec optimisation du flux.


N° SAP 746742



## Coude vertical conduit plat HD2021

Coude vertical standard à 90 degrés avec optimisation du flux.


N° SAP 746743



## Coude vertical compact conduit plat HD2022

Coude vertical compact à 90 degrés avec optimisation du flux.


N° SAP 746744



## Coude conduit rond HD2023

Coude standard horizontal ou vertical à 90 degrés avec optimisation du flux.


N° SAP 746745



## Pièce de transition plat/rond 90 degrés HD2024

Pièce de transition avec coude à 90 degrés entre conduit plat et conduit rond.


N° SAP 746747



## Traversée murale HD3002

Grille murale en inox avec boîtier thermique isolant et clapets de fermeture magnétiques triples. Compatible avec conduit rond ou plat. Très faible résistance au flux et haute valeur d'isolation.

N° SAP 746746



Commandez les pièces sur [maintainlife.com](http://maintainlife.com)

