


HI86471FV

Verre noir

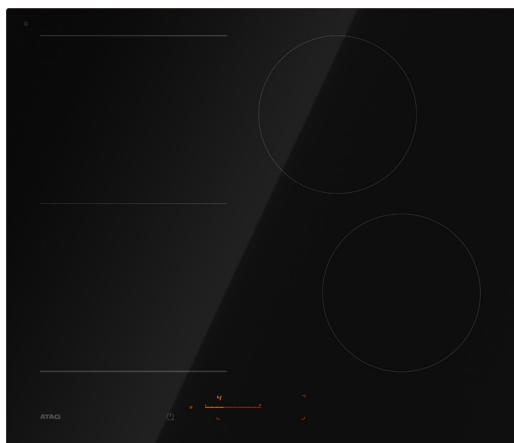

Exécution

- 2 Bridge zones à induction
- connexion Hood-2-Hob : commande de la hotte via la plaque de cuisson
- curseur dynamique
- écran LED
- montage en saillie ou à fleur possible
- verre céramique noir

Zones de cuisson


- 4 zones de cuisson:
- avant gauche/arrière gauche : 22 x 19 cm / 2200 W (3600 W)
- en reliant deux Bridge zones à induction, une grande zone de cuisson de 44 x 19 cm / 2200 W (3600 W)
- avant droit/arrière droit : ø 18 cm / 2000 W (3000 W)

Commande

- commande intuitive via un seul curseur dynamique : réglage de la puissance, réglage du temps et sélection des paramètres
- menu plus : programmes de cuisson automatiques à température contrôlée (maintien au chaud & réchauffage 45-100 °C, cuisson 140-220 °C, grillade 160-220 °C)
- minuteur par zone (chronomètre ou arrêt automatique à la fin) et minuteur de cuisine séparé
- 13 niveaux de puissance incluant une fonction boost intelligente sur toutes les zones de cuisson
- reconnaissance automatique de zone jumelée : la zone de cuisson peut être commandée immédiatement après le placement d'une casserole
- fonction de déplacement de casserole : transfère tous les réglages d'une zone vers la nouvelle zone
- fonction de récupération : les réglages de cuisson peuvent être facilement restaurés après l'arrêt de la plaque en appuyant sur la touche pause/démarrage dans les 6 secondes
- fonction pause

Connectivité

- application ConnectLife : inspiration, aperçu et contrôle depuis votre smartphone
- surveillance à distance et consultation de l'état de la plaque de cuisson
- réglage des minuteurs
- mises à jour logicielles, FAQ et recettes
- ATAG Dishdesigner™ est un générateur de recettes piloté par IA basé sur vos préférences, votre stock et vos exigences alimentaires

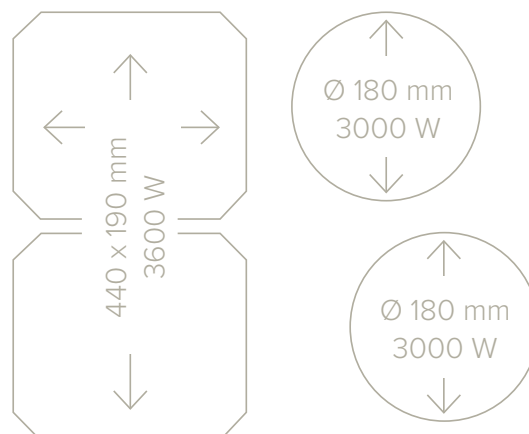

Sécurité


- indicateur de chaleur résiduelle
- limitation de durée de cuisson
- arrêt automatique en cas de surchauffe
- sécurité enfants

Accessoires optionnels


- ATS52BA : profil latéral graphite
- ATS52BS : profil latéral Black Steel
- ATS52SS : profil latéral INOX
- TY2240 : plaque de cuisson Teppan Yaki
- GP2240 : plaque grill
- BS2535 : plat à rôtir
- HPS404 : batterie de cuisine 4 pièces
- HPK401 : casserole avec couvercle en verre (Ø24 cm - 6 L)

Spécifications techniques

- dimensions extérieures (hxlxp) : 52x600x520 mm
- dimensions d'encastrement (hxlxp) : 68x560/562x490 mm
- puissance de raccordement conseillée : 7200 W
- powermanagement disponible pour raccorder en monophasé, biphasé et triphasé

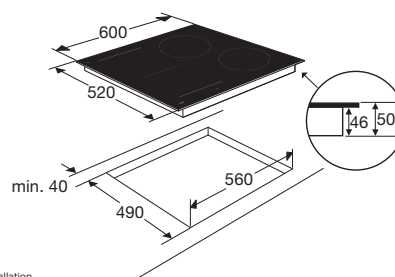

Opbouw / Top installation

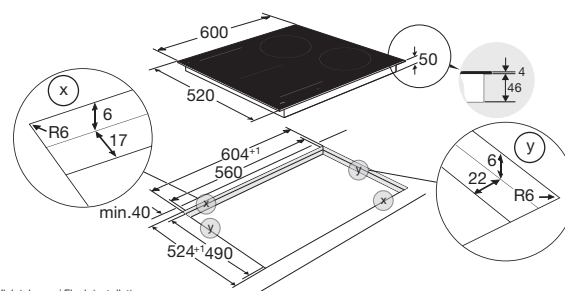

Vlak inbouw / Flush installation