


KDK9178NC

Porte-sur-porte

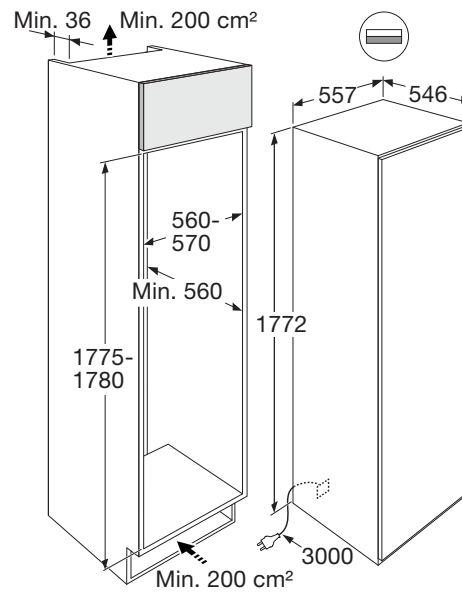

Exécution

- label énergétique : C
- niveau sonore : 32 dB(A)
- volume total : 296 litres
- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement à partir d'un angle d'ouverture de 20°
- double éclairage LED à intensité réglable dans le compartiment réfrigérateur ; éclairage LED dans les tiroirs DuraFresh

Partie réfrigération

- système de dégivrage automatique
- paroi arrière en inox pour un aspect haut de gamme, un refroidissement plus homogène et de meilleures propriétés hygiéniques
- OptiFlow : pour une répartition homogène de la température
- SuperCool : refroidissement intensif pour atteindre rapidement la température souhaitée
- 4 balconnets de porte transparents et réglables en verre de sécurité avec finition en acier inoxydable
- 5 clayettes haut de gamme en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 1 Serving Tray en bois massif
- 1 clayette multifonction en verre, pour bouteilles ou rangement classique
- 2 x porte-bouteilles

DuraFresh

- 3 tiroirs DuraFresh pour une fraîcheur prolongée des aliments
- température des tiroirs réglable entre -2 °C et +2 °C
- le tiroir DuraFresh inférieur offre un taux d'humidité plus élevé, régulé automatiquement par une membrane. Idéal pour les fruits et légumes
- tiroirs montés sur rails télescopiques à extraction complète

Commande

- écran TFT couleur 2,9" avec touches tactiles
- DuraFresh Guide : valeurs de référence pour la température de conservation optimale des ingrédients

- fonctions spéciales : ECO, Vacances et Nettoyage
- ConnectLife : restez connecté en permanence à votre solution de froid pour suivi et pilotage

Particularités

- AdaptControl : grâce à une technologie de capteurs intelligente, les réglages s'adaptent au comportement de l'utilisateur
- AutoHumidity : membrane auto-régulante pour une humidité optimale dans le tiroir inférieur
- Mode Nuit : l'éclairage intérieur s'adapte intelligemment à la luminosité ambiante
- alarme acoustique et visuelle en cas de porte ouverte, de température trop élevée et après une panne de courant
- sécurité enfants : empêche toute mise hors tension involontaire
- éléments en bois de fabrication haut de gamme
- à combiner avec le KDV9178ND pour former une configuration encastrable côte à côte réfrigérateur-congélateur

Accessoires inclus

- MultiBox
- BottleTray
- ServingTray
- 2x porte-bouteilles

Spécifications techniques

- sens d'ouverture de la porte réversible (gauche ou droite)
- convient pour une température ambiante : SN-T (10-43 °C)
- consommation d'énergie : 100 kWh/an
- puissance de raccordement : 215 W
- charge max. du panneau/plateau de porte 23 kg
- longueur du câble : 3 m