


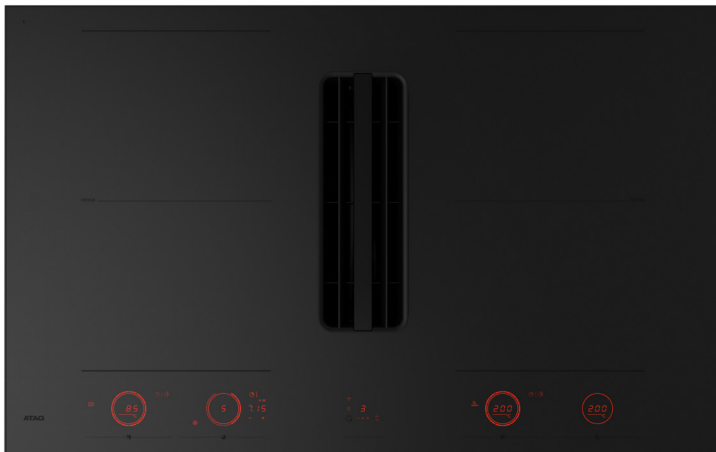

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (83 cm)

HIDD28472SV matzwart, opbouw

Uitvoering

- Elevate™ afzuiging: de stilste en efficiëntste afzuiging in gebruik
- CelsiusCooking™: tot op de graad nauwkeurig koken en bakken
- Iris Slide Control® 2.0 per zone
- 2 Bridge Induction zones
- matzwart vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met grafietkleurige zijprofielen
- opbouw

Kookzones

- 4 kookzones:
- linksvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- rechtsvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening kookplaat

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van bijv. een grill- of teppanyaki plaat
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- timer (tot 9 uur 59 min) en stopwatch per zone
- pauzefunctie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen

na uitschakeling kookplaat

- PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- CelsiusCooking™: tot op de graad nauwkeurig koken in 2 modi. Zelf de temperatuur instellen voor Sous-Vide/slowcooking, koken, bakken/grill of de huidige temperatuur monitoren tijdens het koken

Celsius°Cooking™

- tot op de graad nauwkeurig koken met 2 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
- CelsiusCooking™ programma's: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen. Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen.
- monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten
- zoek een gerecht, krijg inspiratie en ga aan de slag met stap-voor-stap begeleiding op recipes.celsiuscooking.com
- Celsius°Cooking™ functies kunnen op 2 willekeurige zones tegelijk op de kookplaat worden toegepast

Connectiviteit

- ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle
- beschikbare functies: status monitoring op afstand, bediening van de afzuigfuncties op afstand, beheren van instellingen, resetten van filterindicaties, Inspiratie, FAQ, handleiding en service

Z.O.Z.

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (83 cm)

HIDD28472SV matzwart, opbouw

Veiligheid kookplaat

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

Uitvoering afzuiggedeelte

- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afzuigcapaciteit (min/max/int): 214 / 449 / 617 m³/h
- geluidsniveau (min/max/int): 44 / 60 / 68 dB(A)

Bediening afzuiggedeelte

- full touch control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand (617 m³/h)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- AirDry: automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar
- Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een afzuigunit incl. de preset voor het omhoog/omlaag gaan van de Elevate module
- instelling Elevate module. Hoog en laag setting
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte

- 2 x 7-laags RVS filter in kunststof houder (in vaatwasser te reinigen)
- 2 x lekbakje (150 ml) uit kunststof (in vaatwasser te reinigen)
- Elevate toren module uit kunststof en glas (in vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties

- zaagmaat (bxd): 780 x 490 mm
- installatiehoogte (h): 305 mm
- buitenmaten (hxbxd) 310 x 834 x 522 mm
- advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7400 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A
- eco stand-by vermogen: 0,5 W
- instelbare setting voor afzuiging: vrijuitblazend, recirculatie op plasma of recirculatie op fijnstof voor optimale performance in iedere situatie



Toebehoren

- APR13S Celsius°Cooking™ Probe


Accessoires

- ACP13S Celsius°Cooking™ Chef's pot
- AFP13S Celsius°Cooking™ bakpan
- TY2240 Teppan Yaki bakplaat
- GP2240 Grillplaat
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels
- HPK401 Pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)
- HF4003 Plasmafilter
- HR0016 Fijnstoffilter kit (kanalen, overgangsdelen, box en fijnstoffilter (HF3010))
- HF3010 Vervangend fijnstoffilter voor HR0016
- HD2013 Dubbele bochtdeel
- HD4005 Verlengstuk diepere lades (85 mm)


Opbouw

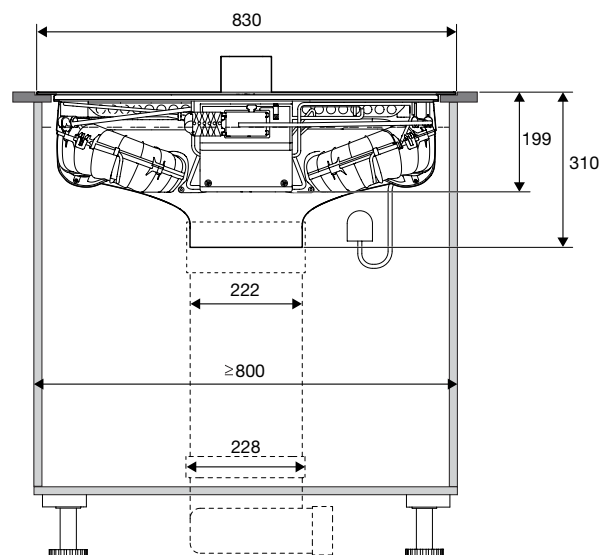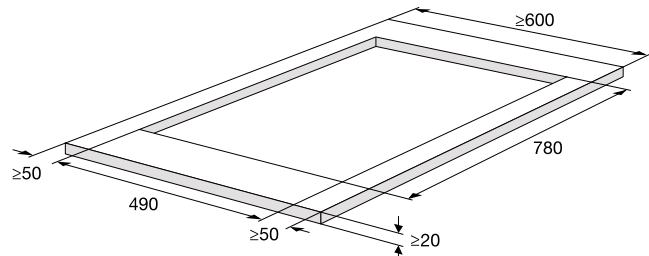

Uitblaas

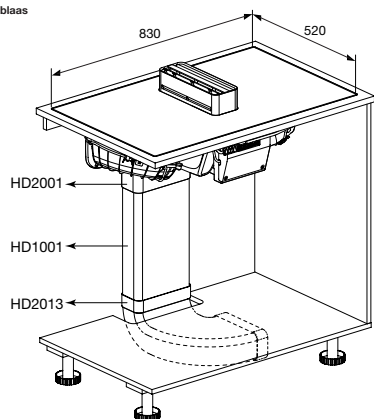

Recirculatie

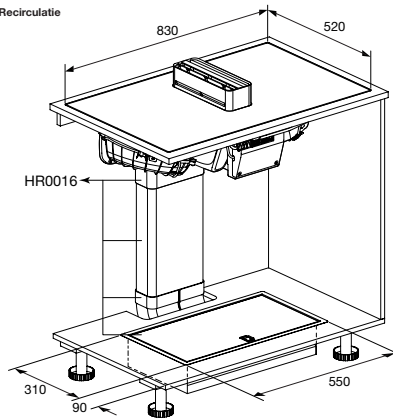

Plasmafilter

