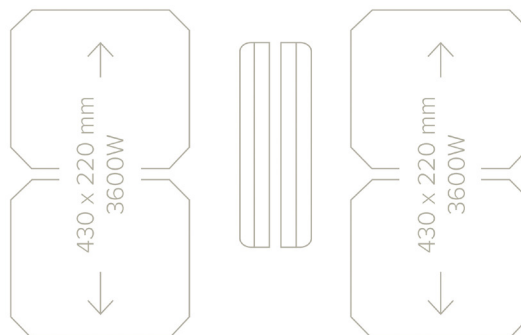


HIDD88472FVX

Mat zwart glas

A⁺

Uitvoering

- efficiënte afzuiging in complete en compacte ATAG QuickInstall™ recirculatie uitvoering
- Dynamic Slider bediening met uitgebreide functies
- extra groot kookoppervlakte met bridge functie (43,0x22,0 cm)
- mat zwart glas design geschikt voor opbouw en vlakke installatie

Kookzones

- 4 kookzones:
 - linksvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
 - rechtsvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
 - door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 43,0 x 22,0 cm / 80 - 3600 W
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan

Bediening kookplaat

- Dynamic Slider control, bediening past zich voor de gekozen functie aan
- heldere amber-kleurige LED display
- 13 vermogensstanden inclusief Boost
- Boostfunctie voor 10 minuten
- timer per zone, stopwatch per zone en zone onafhankelijke timer
- PlusMenu: Vooringestelde automatische programma's voor o.a. warmhouden en sudderen
- automatische pan verplaats functie: verplaats instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- ConnectLife: beheer, monitor, bedien uw apparaat via de ConnectLife app.

Bediening afzuiging

- Dynamic Slider control
- 5 standen inclusief intensief
- SynchroControl: de afzuiging automatisch laten werken op basis van het koken
- AirDry: naloopstand voor het koken en drogen van het systeem en om de laatste geuren te reduceren op de laagste stand

Comfortfuncties

- pauze- en herstelfunctie
- restwarmte indicatie
- reinigings indicatie
- kinderslot
- vaatwasserbestendig 5-laags vetfilter

Technische specificaties

- energielabel: A⁺
- verbruik per jaar 37,8 kWh/j
- advies aansluitwaarde: 7200 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten
- buitenmaten (hxbxd): 216 x 800 x 520 mm
- inbouwmaten (hxbxd): 216 x 750 x 490 mm
- geschikt voor luchtafvoer naar buiten, standaard geleverd als recirculatie op basis van HF2032. Om te bouwen naar HF4004 plasma.
- afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 210 / 530 / 630 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 44 / 65 / 70 dB(A)
- afzuigcapaciteit recirculatie (min/max/int): 160 / 425 / 525 m³/h
- geluidsniveau recirculatie (min/max/int): 42 / 63 / 68 dB(A)

Toebehoren





- ATAG QuickInstall™: Inclusief achteruitblaas voorziening en wasbaar recirculatiefilter. (HF2032)

Optionele accessoires


- HF2032: vervanging recirculatiefilter, wasbaar en herbruikbaar
- HF4004: plasma filter
- HD4003: kanalenet voor luchtgeleiding tot in de plint
- HD4004: kanalenet (incl HF4004 plasmafilter)
- AT52SS: zijprofiel set RVS
- AT52BS: zijprofiel Black steel
- AT52BA: zijprofiel Graphite
- HPS404: 4-delige pannenset met glazen deksels
- TY2240: Teppan Yaki bakplaat
- PF2240: Grillplaat
- BS2535: Braadslede

HIDD88472FVX


Mat zwart glas

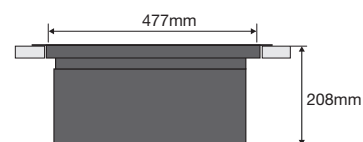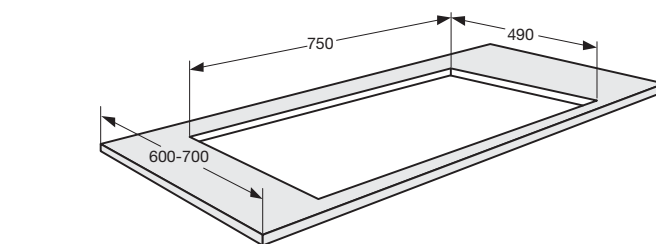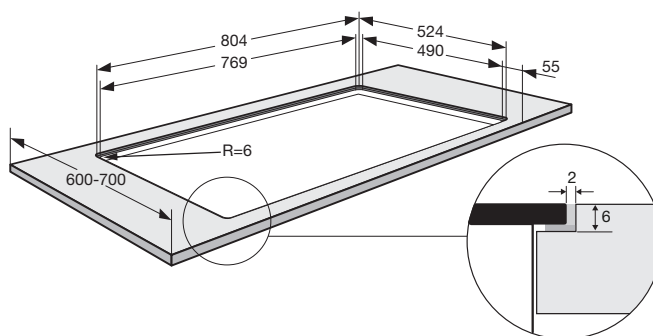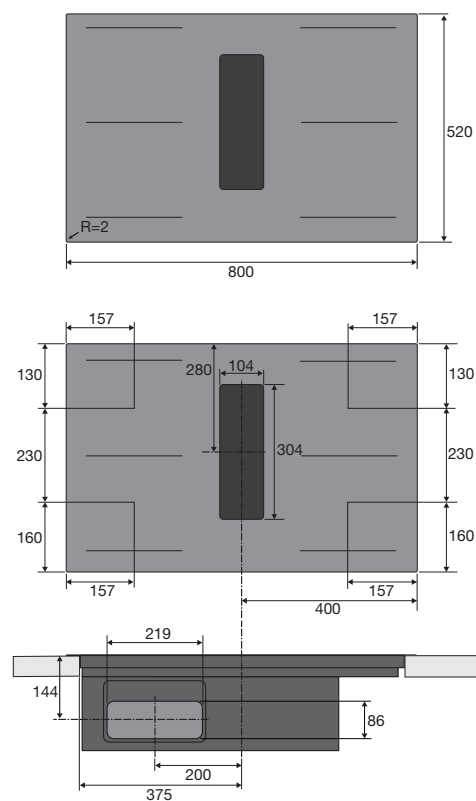


OPTION A

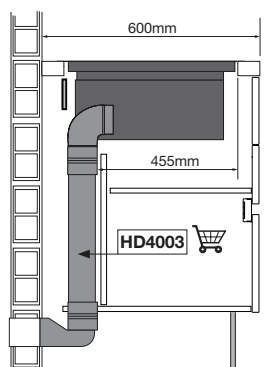



OPTION B

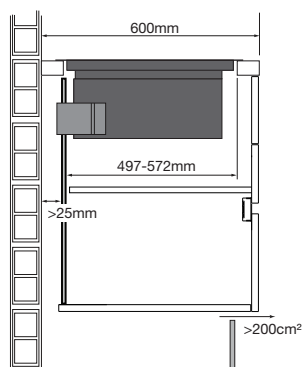

OPTION C

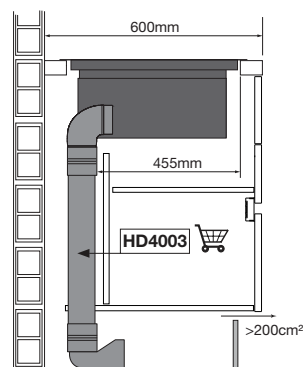

OPTION C

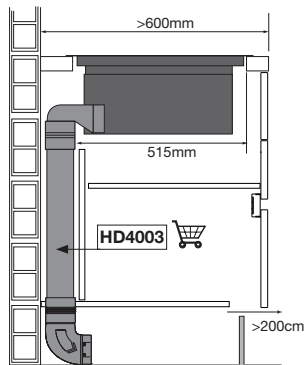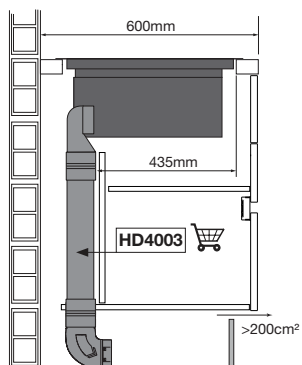

OPTION D

